

AMAXX® YOUR INDUSTRY!

Dispositivos de conexión altamente resistentes a las sustancias químicas.



Productos fabricados con
AMELAN®



Robustos y altamente resistentes
a las sustancias químicas.

Para los lugares de trabajo y las fábricas donde se utilizan sustancias químicas u otros materiales agresivos, MENNEKES ofrece series de productos con mayor nivel de resistencia a los carburantes, los aceites, las grasas, los ácidos y bases diluidos, los productos de limpieza y la mayoría de soluciones salinas acuosas.

Los productos fabricados con AMELAN® combinan unas extraordinarias propiedades mecánicas, técnicas y eléctricas con una excepcional resistencia a las sustancias químicas y una gran estabilidad dimensional.

AMAXX® – SIEMPRE SOBRE SEGURO.

Gran resistencia a las sustancias químicas. Fiable. Verificado.

Dispositivos de conexión altamente resistentes a las sustancias químicas.

Gran resistencia a:

- Potasa cáustica
- Detergentes
- Grasas alimentarias
- Soluciones acuosas de lejía
- Sosa cáustica
- Bencina
- Hidróxido de amonio
- Aceites de motor
- Leche
- Zumos de fruta
- Fuel-oil
- Agua de mar



Cajas combinadas AMAXX®. Gran variedad. Para todos los tipos de protección.



Las Cajas combinadas AMAXX® ponen en sus manos un equipamiento óptimo. Esta acreditada familia de productos lleva años demostrando su fiabilidad en las condiciones más variadas, lo que significa que está totalmente verificada. Todos los dispositivos se fabrican de conformidad con IEC 61439. Las combinaciones están disponibles en IP 44 (protección contra salpicaduras de agua) e IP 67 (resistentes al agua).

La oferta de MENNEKES, que abarca desde la Caja combinada AMAXX® más pequeña, de un módulo, hasta la más grande, de cinco módulos, así como las Cajas combinadas suspendibles, permite encontrar la combinación adecuada para cada situación. Se pueden equipar con seis tamaños de carcasa diferentes y, como siempre, cuentan con un diseño muy atractivo. Con AMAXX®, podrá hacer realidad prácticamente cualquier tipo de combinación.

Además, todas las Cajas combinadas AMAXX® fabricadas con AMELAN® están equipadas de serie con portacontactos resistentes a las altas temperaturas y con contactos niquelados.

Más facilidades para el instalador.

1 Carriles DIN extraíbles.

Carriles DIN extraíbles y espacio amplio y liso para cableados que facilitan de forma significativa la inserción y conexión de cables extensos o gruesos.

2 Instalación unipersonal.


Reducción del tiempo de instalación con la nueva fijación externa fácil de usar.

3 Cubierta articulada.

La cubierta articulada se abre hacia un lado facilitando las tareas de conexión.

4 Listos para su aplicación.

Todas las combinaciones vienen pre-cableadas para su instalación y han sido sometidas a ensayos de seguridad y calidad.

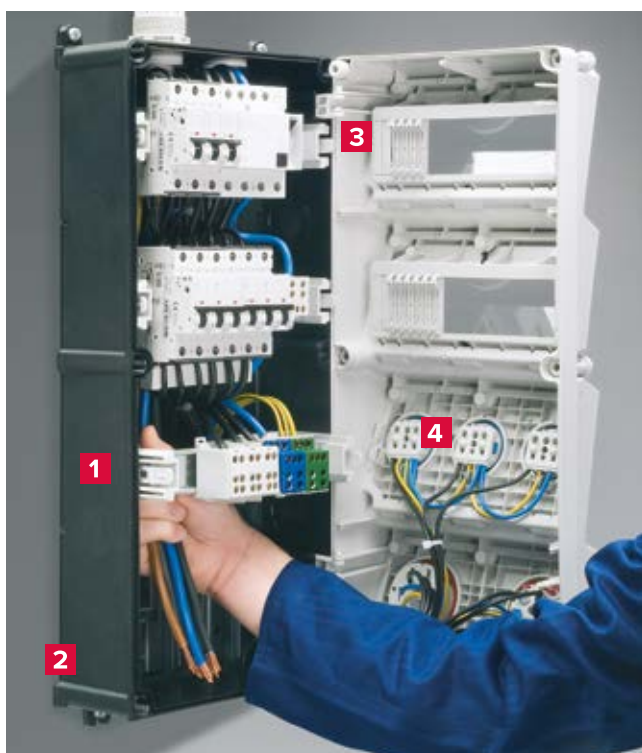

VERIFICADA Y CERTIFICADA. PARA CADA SITUACIÓN.

Soluciones profesionales.



Calidad MENNEKES. Verificada y certificada.

En MENNEKES creemos que la fiabilidad y la calidad son dos factores especialmente importantes. Por este motivo, nuestros productos AMAXX® también deben pasar una serie de controles muy minuciosos y especialmente estrictos.

Todos nuestros componentes salen de fábrica con un certificado y con la garantía de que se han creado con el máximo rigor y precisión. No le quepa la menor duda.

Otros artículos con AMELAN®.



DELTA-BOX. La clásica.

La combinación suspendible con bases CEE y SCHUKO® en formato compacto para el lugar de trabajo. Especialmente práctica, gracias a que incluye una conexión de aire comprimido.

Con cada DELTA-BOX se entrega un soporte de suspensión. Están disponibles en los tipos de protección IP44 (protección contra salpicaduras de agua), IP67 (resistentes al agua) e IP 68 (resistentes al agua a presión).

Bases murales.

Las bases fabricadas con AMELAN® están equipadas de serie con portacontactos resistentes a las altas temperaturas y con contactos níquelados.

Disponibles desde 16 A hasta 125 A con grado de protección IP 44 e IP 67.

También están disponibles como bases DUO con bloqueo y función de desconexión. Una vez que se conecta la clavija y se conecta la base, se bloquea la clavija. De la misma manera, cuando se desconecta y se extrae la clavija, el interruptor queda bloqueado. Cuando están desconectados, todos los equipos DUO de hasta 63 A se pueden cerrar con un candado. Las bases DUO de 125 A se pueden equipar con un dispositivo adicional para este fin. En caso necesario, también se pueden cerrar con tres candados.



Naturalmente, también disponemos de soluciones personalizadas, diseñadas especialmente para satisfacer sus requisitos.

¡Consúltenos!



Para obtener una información actualizada, consulte nuestros folletos y catálogos. Descargue las últimas versiones de nuestra página web, en el práctico formato PDF, o solicite el envío de copias impresas con una simple llamada de teléfono o mediante el correo electrónico.

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Industrial plugs and sockets

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
ALEMANIA

Teléfono: +49 2723/41-1
Fax: +49 2723/41-2 14
info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.com