

## 5029-I


Single Receptacle Outlet, Commercial Specification Grade, Smooth Face, 15 Amp, 250 Volt, Side Wire, NEMA 6-15R, 2-Pole, 3-Wire, Self-Grounding - Ivory



Color :  Marfil

Código UPC : 078477207604

País de origen : United States

NEMA :  6-15R

### Available Colors :



Blanco



Marrón

La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Están disponibles en una gran variedad de configuraciones, entre las que se incluyen versiones con puesta a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc. Además, estos productos de grado comercial constituyen la mejor opción eléctrica para utilizar en hoteles, escuelas, hospitales y edificios de oficinas comerciales.

### Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

**A voltaje nominal** : 1-1/2 CV

Especificaciones eléctricas

**Amperaje** : 15 A

**Aumento de temperatura** : 30 °C como máximo tras 100 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

**Cable** : 3

**Conexión a tierra** : Conexión a tierra

**Limitación de corriente** : Máxima corriente nominal

**Polo** : 2

**Tensión dieléctrica** : Resiste 2000 V por UL498

**Voltaje** : 250 V

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad** : Clasificado V-2 por UL94

**Temperatura de funcionamiento** : -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

**Color** : Marfil

**Contactos de línea** : Latón, tres deslizamientos, espesor de 0,031

**Material de la correa** : Acero recubierto de zinc

**Material del cuerpo** : Nylon

**Tornillo de conexión a tierra** : Latón 8-32

**Tornillos de terminal** : Latón 8-32

**material de la superficie** : Nylon

Especificaciones mecánicas

**Finalización** : Lateral

**ID del producto** : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

**ID del terminal** : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Terminal de centro** : 14-10 AWG

Características del producto

**Color** : Marfil

**NEMA** : 6-15R

Normas y certificaciones

**ANSI** : C-73

**CSA C22.2 n.º 42** : Archivo 152105


**Garantía** : Limitada de diez años

**NEMA** : WD-1 y WD-6


**NOM** : 057

**UL498** : Archivo E13399

## Dimensional Diagram

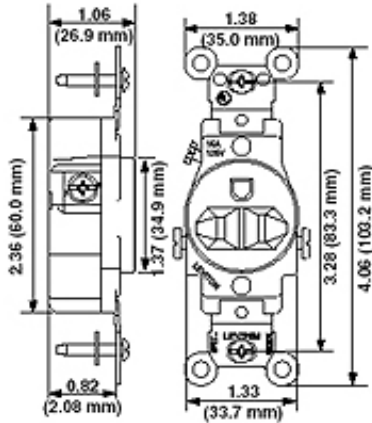

## Wiring Diagram



6-15R

## SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

### Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

### Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

### Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

