





- Cajas previstas para interior de un recinto domestico.
- Material termoplástico
- Montaje de puertas reversible excepto 8692, 8692PF, 8694 y 8694PF
- En las referencias 8692 y 8692PF el Rail de 35 mm es de termoplástico

### Referencias



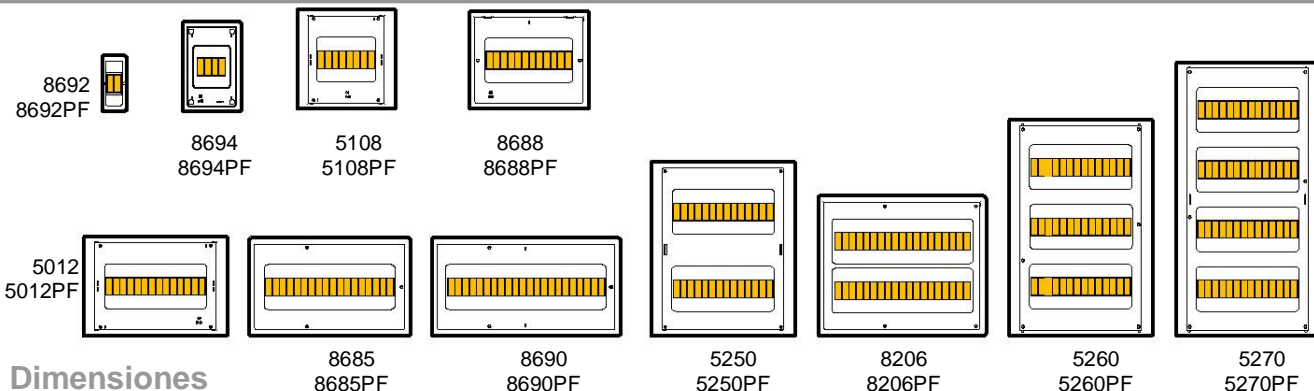



### Dimensiones

REFERENCIAS*	Nº de elementos DISTRIBUCION	Nº de filas	DIMENSIONES EXTERIORES (mm.)						Tipo de apertura PUERTA
			DIMENSIONES CAJA			DIMENSIONES MARCO			
			A	B	C	D	E	F	
8692 / 8692PF	2	1	60	129	62	62	140	23	superior
8694 / 8694PF	4	1	125	195	72	150	247	23	superior
5108 / 5108PF	8	1	205	233	72	247	249	23	lateral
8688 / 8688PF	12	1	277	220	72	302	247	23	superior
5012 / 5012PF	14	1	320	233	75	362	250	23	lateral
8685 / 8685PF	18	1	386	225	72	409	247	23	superior
8690 / 8690PF	22	1	450	222	72	477	247	23	superior
5250 / 5250PF	28	2	320	420	75	362	438	27	lateral
8206 / 8206PF	40	2	400	320	72	423	353	23	superior
5260 / 5260PF	42	3	360	528	86	362	544	27	lateral
5270 / 5270PF	56	4	320	670	75	362	686	27	lateral



\*Las referencias con PF final tienen la puerta en color FUMÉ. El resto de piezas son de color BLANCO

### Especificaciones y datos técnicos

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directiva 2014/35/UE </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma UNE EN 60670-1</li> <li>• Norma UNE EN 62208</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección IP40 </li> <li>• Resistencia mecánica IK07 </li> <li>• Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)</li> <li>• Color blanco RAL 9003</li> <li>• Material libre de halógenos </li> </ul>



ED02/Mayo de 2016