



Código UPC : 078477841242

País de origen : Mexico

Available Colors :



## 515PV

15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2 polos, 3 cables, clavija reforzada de hoja recta - Amarillo

Leviton dispone de una gran selección de clavijas y conectores de hoja recta de 15, 20, 30 y 50 A, disponibles con una gran variedad de características. Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores reforzados con caucho terpolímero de etileno propileno (EPTR) resisten el uso en condiciones difíciles, al mismo tiempo que protegen contra la suciedad y la humedad. Los tornillos de terminal sin apretar, con ranuras profundas, ajustan las abrazaderas de cableado trasero de forma segura en los conductores pelados para conseguir la máxima conductividad.

### Información técnica

#### Especificaciones eléctricas

**Amperaje** : 15 A

**Aumento de temperatura** : 30 °C como máximo tras 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

**Cable** : 3

**Conexión a tierra** : Conexión a tierra

**Interrupción de corriente** : Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal

**Polo** : 2

**Tensión dieléctrica** : Resiste 2000 V por UL498

**Voltaje** : 125 V

#### Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad** : Clasificado V-2 por UL94

**Temperatura de funcionamiento** : -40 °C a 60 °C

#### Especificaciones del material

**Color** : Amarillo

**Hojas/contactos** : Latón

**Material del cuerpo** : PVC

**Tornillos de montaje** : Acero recubierto en zinc

#### Especificaciones mecánicas

**ID del producto** : Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto

**ID del terminal** : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Rango del cable** : .245 - .655

**Terminal de centro** : 18-12 AWG

#### Características del producto

**Color** : Amarillo

**Grado** : Residencial

**NEMA** : 5-15 R

**Normas y certificaciones** : UL/CSA

**Rango de diámetro del cable** : 18-12 AWG

**Rango del cable** : .245 - .655

**Serie** : 515PV

#### Normas y certificaciones

**ANSI** : C-73

**CSA C22.2 n.º 42** : Archivo LR-406



**Garantía** : Limitada a 2 años

**NEMA** : WD-6

**NOM** : 057

**UL498** : Archivo E13393

### Dimensional Diagram

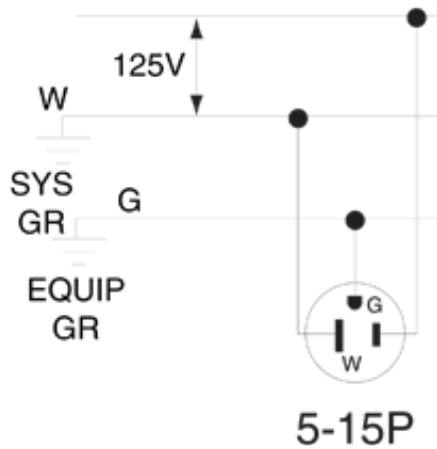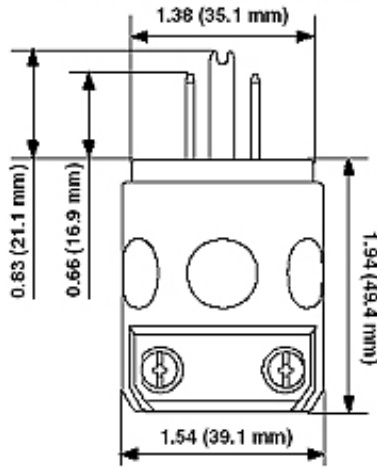

### SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

#### Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

#### Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

#### Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

