

Base semiempotrable

N.º ref. 7538




- con enclavamiento mecánico DUO
- con portacontactos resistentes a las altas temperaturas y contactos niquelados
- horizontal
- con interruptor KH32 3 p

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	4 p
Voltios	400-440 V
Sentido horario	3 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Material	plástico
Peso	758 g

Planos y dimensiones

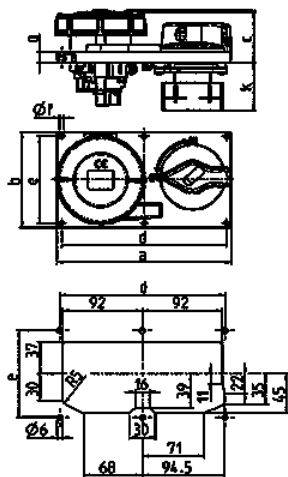

Plano	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
5 MB 57	Polos						
Dim. en mm	a	200	200	200	200	200	200
	b	110	110	110	110	110	110
	c	47	50	51	59	59	60
	d	190	190	190	190	190	190
	e	100	100	100	100	100	100
	f	5	5	5	5	5	5
	g	13	13	13	13	13	13
	k max.	56	56	56	56	56	56