





Descripción y características

- Caja estanca para instalación en superficie.
- Con paredes pretroqueladas.
- Tornillos metálicos.
- Precintable.
- Color gris (RAL 7035).

Dimensiones

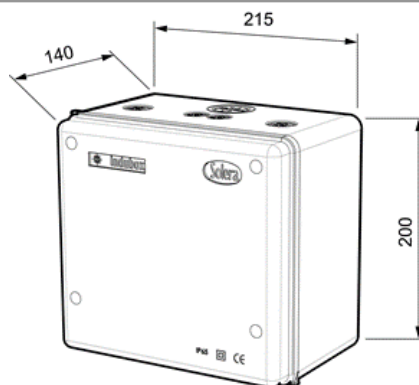

Especificaciones

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Directiva 2014/35/UE  • Directiva 2011/65/UE (RoHS) | <ul style="list-style-type: none"> • Norma aplicable EN 60 670-1 • Reglamento electrotécnico de baja tensión. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Estabilidad dimensional -5°C a +60°C
- Grado de protección contra penetración de sólidos y líquidos : IP 65.
- Grado de protección contra impactos: IK08.
- Material Aislante libre de halógenos 