



Normativa: IEC 61439.



4 Int. termomagnéticos Riel
Din 2x16A.
1 Int. diferencial 2x63A 30mA.



4 Tomacorrientes empotrables
CEE 16A 2P+T 250V IP67 6H.



Hermeticidad: IP67.



Material: Amaplast,
altamente resistente a
condiciones extremas.




Opción libre de halógeno
AMELAN bajo pedido.




Garantía: 2 años.

Ref: 936531

PLANO UNIFILAR

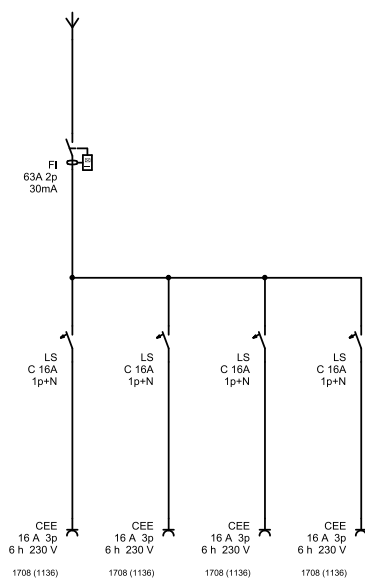

PLANO MECÁNICO

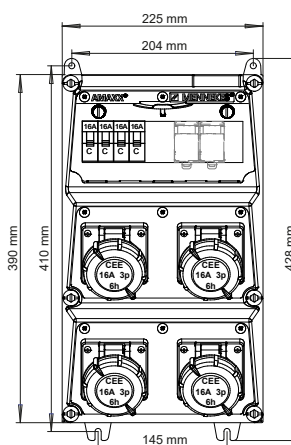

Productos complementarios:

ASA



Ref: 999041

ENCHUFE



Ref: 13620