



## CINTILLO 610MM X 9.0 MM COLOR BLANCO PKT 100

REF. CHS-9X600W

- **Material:** Aprobado por UL Nylon 66.
- **Características:**  
 Bajo UL 94V-2.  
 Resistente a la erosión y envejecimiento.  
 Alta resistencia.  
 Inflamabilidad V2.  
 Cumple la UL (E359184).

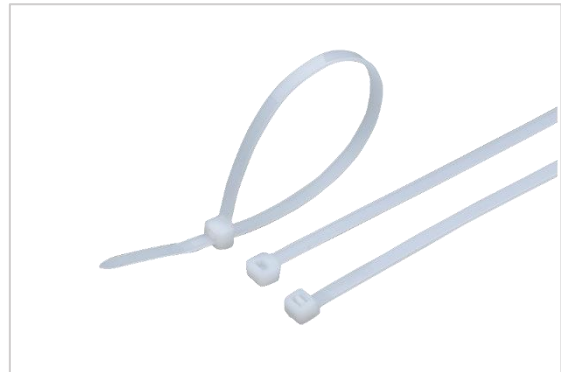

| REFERENCE  | LENGTH (L) |     | WIDTH (W) | BUNNDLE DIAMETER (E) | TENSILE STRENGTH |     |
|------------|------------|-----|-----------|----------------------|------------------|-----|
|            | INCH       | MM  | MM        | MM                   | LBS              | KGS |
| CHS-3X100W | 4.0"       | 100 | 2.5       | 22                   | 18               | 8   |
| CHS-4X150W | 6.0"       | 150 | 3.6       | 35                   | 40               | 18  |
| CHS-4X200W | 8.0"       | 200 | 3.6       | 53                   | 40               | 18  |
| CHS-4X300W | 11 5/8"    | 300 | 3.6       | 80                   | 40               | 18  |
| CHS-5X200W | 8"         | 200 | 4.8       | 53                   | 50               | 22  |
| CHS-5X250W | 10"        | 250 | 4.8       | 65                   | 50               | 22  |
| CHS-5X300W | 11 5/8"    | 300 | 4.8       | 82                   | 50               | 22  |
| CHS-5X380W | 15"        | 380 | 4.8       | 105                  | 50               | 22  |
| CHS-8X300W | 11 5/8"    | 300 | 7.6       | 80                   | 120              | 55  |
| CHS-8X400W | 15 3/4"    | 400 | 7.6       | 105                  | 120              | 55  |
| CHS-9X550W | 21 1/16"   | 550 | 9.0       | 160                  | 175              | 80  |
| CHS-9X600W | 23 5/8"    | 600 | 9.0       | 170                  | 175              | 80  |



**CHS<sup>®</sup>**

---