



Color :  Blanco

Código UPC : 078477726303

País de origen : China

NEMA :  5-20 R

Available Colors :



GFWT2-HGW

20 A, 125 V, Receptáculo dúplex ICFT de autoverificación SmartlockPro , NEMA 5-20R, 2P, 3W, Grado hospitalario de resistencia extraalta, Resistente al clima y a prueba de manipulaciones, Alimentación directa de 20 A, Cableado posterior y lateral - BLANCO

Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Nuestra completa línea de ICFT de autoverificación, diseñada para cumplir con el estándar UL de automonitoreo (autoverificación) más reciente, realiza periódicamente una prueba interna automática para confirmar que puede responder a una falla a tierra. Este producto, que cuenta con el perfil más delgado del mercado, permite una instalación fácil y rápida, mientras que el mecanismo de bloqueo de restablecimiento patentado de Leviton evita el restablecimiento del ICFT si no está cableado o no funciona correctamente. El ICFT de autoverificación SmartlockPro es la opción inteligente en protección de interruptores de circuito con falla a tierra.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 1 CV

Especificaciones eléctricas

Cable : 3

Capacidad de corriente de corto circuito : 10 kA

Conexión a tierra : Clip de puesta a tierra automático

Polo : 2

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado como V-0 por UL94

Temperatura de funcionamiento : -35 °C a 66 °C

Especificaciones del material

Abrazadera terminal : Latón

Clips de conexión a tierra : Latón

Contactos de línea : Latón

Material de la correa : Acero niquelado

Material del cuerpo : Policarbonato

Mecanismo obturador : Acetal Delrin®

Tornillo de conexión a tierra : Acero inoxidable

Tornillos de terminal : Acero inoxidable
material de la superficie : PBT

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

ID del terminal : Negro: caliente, blanco: neutro, verde: tierra

Terminal de centro : sólida o trenzada AWG n.º 14 a n.º 10

Características del producto

Color : Blanco

Grado : Hospitalario

NEMA : 5-20 R

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

Certificación/Listado : UL, CSA, NOM-ANCE

NEMA : WD-1 y WD-6

Normas aplicables : UL 943, UL 498, CSA C22.2 n.º 42 y 144, especificación federal W-C-596


Garantía

Garantía del producto : Limitada a 2 años

Patentes*

CA2358721	US7355117
CA2425810	US7697252
CA2427366	US7737809
CA2515035	US7820909
CA2621644	US7868719
CA2677283	US8004804
MX251584	US8242362
MX269232	US8547126
MX276626	US8587914
MX302458	US8599522
MX308495	US9053886
MX315596	US9077091

*Esta lista se proporciona solo para fines de enumerar las patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

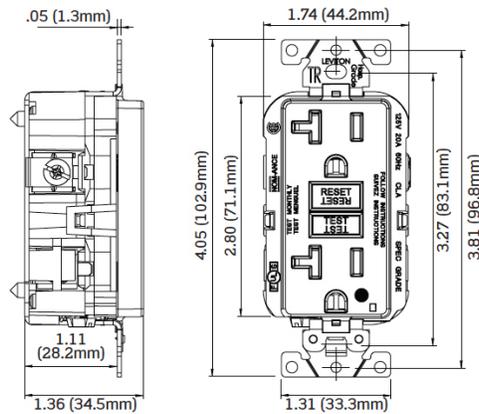

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

