



Código UPC : 078477842065

País de origen : Mexico



520PA

20 A, 125 V, NEMA 5-20P, 2P, 3W, Enchufe, Hoja recta, uso comercial, reforzado, Conexión a tierra - acero

Leviton dispone de una gran selección de clavijas y conectores de hoja recta del grado comercial, de 15, 20, 30 y 50 A, que están disponibles con una gran variedad de características. Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores reforzados con caucho terpolímero de etileno propileno (EPTR) resisten el uso en condiciones difíciles, al mismo tiempo que protegen contra la suciedad y la humedad. Los tornillos de terminal sin apretar, con ranuras profundas, ajustan las abrazaderas de cableado trasero de forma segura en los conductores pelados para conseguir la máxima conductividad.

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 20 A

Aumento de temperatura : 30 °C como máximo tras 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

Cable : 3

Conexión a tierra : Conexión a tierra

Interrupción de corriente : Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal

Polo : 2

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 125 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Color : Amarillo

Hojas/contactos : Latón

Material del cuerpo : PVC / acero

Tornillos de montaje : Acero recubierto en zinc

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Rango del cable : .245 - .655

Terminal de centro : 18-12 AWG

Características del producto

Color : Amarillo

NEMA : 5-20P

Rango del cable : .245 - .655

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

CSA C22.2 n.º 42 : Archivo LR-406


Garantía : Limitada a 2 años

NEMA : WD-6


NOM : 057

UL498 : Archivo E13393


Dimensional Diagram

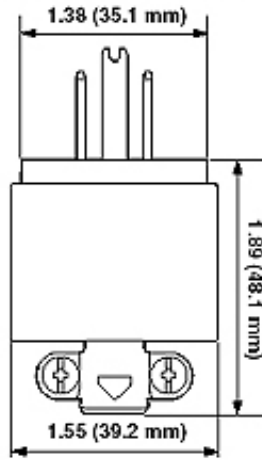

North American
 Green Dot = Represents
 the Ground Sleeve of
 Female Devices
 (Connectors & Receptacles)

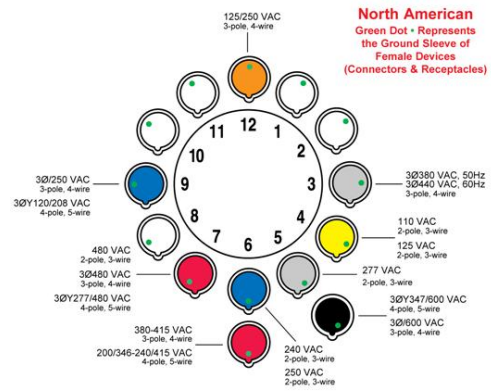

Rated Voltage	Color
110V-130V	Yellow
125V-250V	Orange
200V-250V	Blue
277V, 380V, 440V	Grey
346V-480V	Red
500V and above	Black

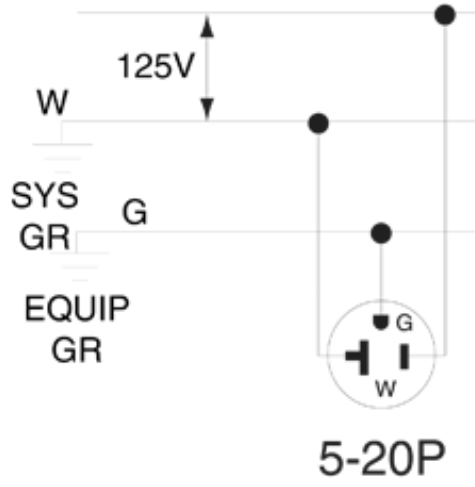

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
JOB NUMBER: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

