

## 5262-IGG

Receptáculo dúplex/tomacorriente con conexión a tierra aislada, grado de especificación industrial para trabajos pesados, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15 R, 2 polos, 3 hilos, puesta a tierra automática - Gris


La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Están disponibles en una gran variedad de configuraciones, entre las que se incluyen versiones con puesta a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, de grado hospitalario, etc. Además, estos productos de grado industrial constituyen la mejor opción eléctrica para utilizar en fábricas, escuelas, hospitales y edificios de oficinas comerciales.



Color :  Gris

Código UPC : 078477053096

País de origen : Mexico

NEMA :  5-15 R

### Available Colors :



### Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

**A voltaje nominal :** 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

**Amperaje :** 15 A

**Aumento de temperatura :** Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

**Cable :** 3 conductores

**Conexión a tierra :** puesta a tierra automática

**Limitación de corriente :** Máxima corriente nominal

**Polo :** dos polos

**Tensión dieléctrica :** Resiste 2000 V por UL498

**Voltaje :** 125 V

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad :** Clasificado V-2 por UL94

**Temperatura de funcionamiento :** -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

**Color :** Gris

**Contactos de línea :** Bronce fosforoso

**Material de la correa :** Acero galvanizado

**Material del cuerpo :** Nylon termoplástico

**Sistema a tierra aislado :** Latón

**Tornillo de conexión a tierra :** Latón 8-32

**Tornillos de terminal :** Latón niquelado

**Tuercas de abrazadera :** Acero galvanizado

**material de la superficie :** Nylon termoplástico

Especificaciones mecánicas

**Finalización :** Cableado posterior y lateral

**ID del producto :** Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

**ID del terminal :** Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Rango de torsión :** 1,5 a 1,8 N-m

**Terminal de centro :** 14-10 AWG

Características del producto

**Color :** Gris

**Finalización :** Cableado posterior y lateral

**Material del cuerpo :** Nylon termoplástico

**NEMA :** 5-15 R

**material de la superficie :** Nylon termoplástico

Normas y certificaciones

**ANSI :** C-73

**CSA C22.2 n.º 42 :** Archivo 152105


**Clasificación de la especificación federal WC-596 de UL :** Archivo E13399

**Garantía :** Limitada de diez años

**NEMA :** WD-6

**NOM :** 057

**UL498 :** Archivo E13399

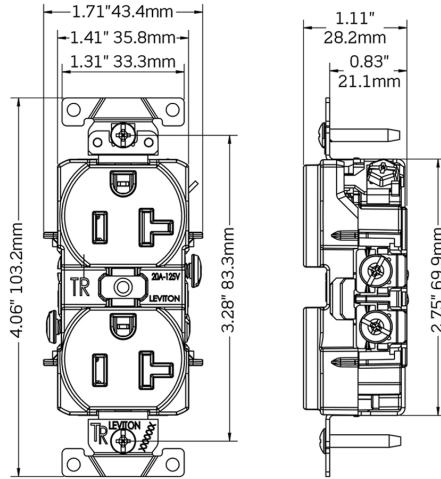

Drawing Applies to 15 & 20A Devices

**SPECIFICATION SUBMITTAL**

JOB NAME:		CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:		<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

