



- Cajas previstas para interior de un recinto domestico.
- Material termoplástico
- Montaje de puertas reversible excepto 8692S, 8692SPF, 8684 y 8684PF
- En las referencias 8692S y 8692SPF el Rail de 35 mm es de termoplástico

Referencias

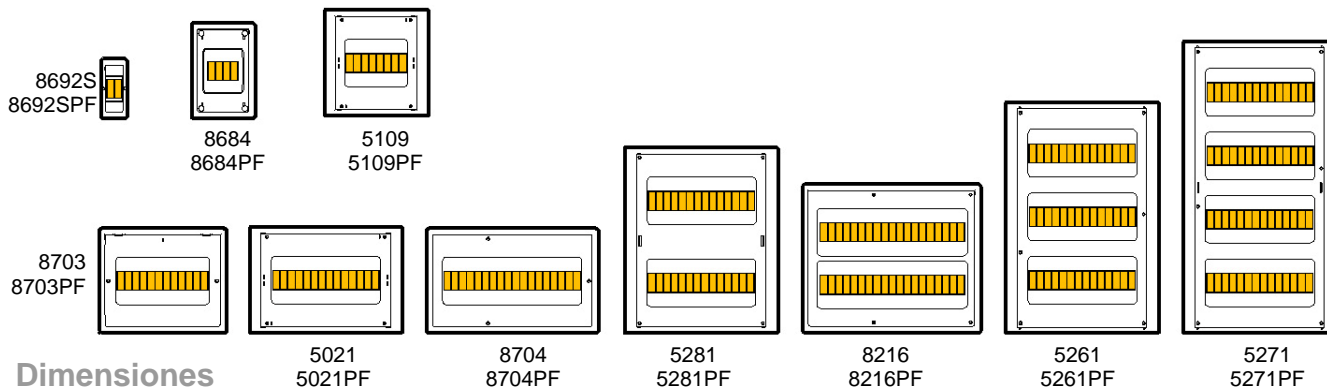

Dimensiones

REFERENCIAS*	Nº de elementos DISTRIBUCION	Nº de filas	DIMENSIONES EXTERIORES ( mm.)			Tipo de apertura PUERTA
			A	B	C	
8692S / 8692SPF	2	1	62	140	85	superior
8684 / 8684PF	4	1	150	225	95	superior
5109 / 5109PF	8	1	247	249	104	lateral
8703 / 8703PF	12	1	302	247	104	superior
5021 / 5021PF	14	1	362	250	104	lateral
8704 / 8704PF	18	1	407	247	104	superior
5281 / 5281PF	28	2	362	438	104	lateral
8216 / 8216PF	40	2	423	353	104	superior
5261 / 5261PF	42	3	362	544	104	lateral
5271 / 5271PF	56	4	362	686	104	lateral

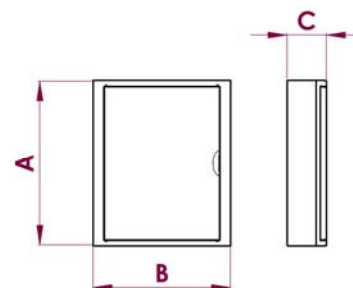

\*Las referencias con PF final tienen la puerta en color FUMÉ. El resto de piezas son de color BLANCO

Especificaciones y datos técnicos

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directiva 2006/95/CE</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma UNE EN 60670-1</li> <li>• Norma UNE EN 62208</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección IP40</li> <li>• Resistencia mecánica IK07</li> <li>• Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)</li> <li>• Color blanco RAL 9003</li> <li>• Material libre de halógenos</li> </ul>



ED01/Mayo de 2012