



Ref: 956135



Hermeticidad: IP67.



Material: Amaplast,
altamente resistente a
condiciones extremas.



Opción libre de halógeno
AMELAN bajo pedido.



Garantía: 2 años.



Normativa: IEC 61439.




2 Int. termomagnéticos Riel
Din 3x63A.
2 Int. diferencial 4x63A 30mA.




2 Tomacorrientes empotrables
CEE 63A 3P+T 500V IP67 7H.

PLANO UNIFILAR

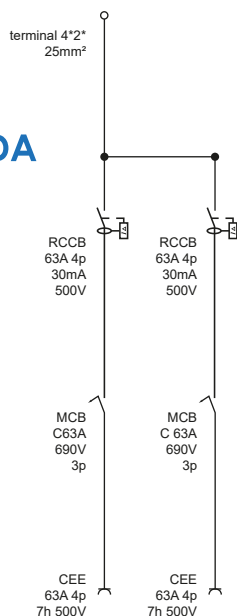

PLANO MECÁNICO

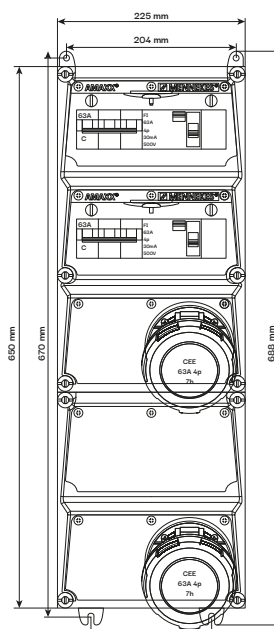

**SOLUCIÓN
RECOMENDADA
MINERÍA**

Productos complementarios:

ENCHUFE



Ref: 3323

ENCHUFE



Ref: 13207