




Solera

Las conexiones eléctricas
exigen **SEGURIDAD**



LIBRE DE HALÓGENOS

Los materiales eléctricos libres de halógenos no cuentan con elementos químicos reactivos como: CLORO, FLÚOR, YODO, BROMO, etc. Su reacción frente a incendios es mejor, ya que los efectos nocivos pueden reducirse al no propagar el fuego. Por tanto:

- Reducen la propagación de incendios.
- Producen gases menos tóxicos.
- Emanan humos no opacos.
- Limitan el efecto corrosivo del humo en los equipos y circuitos electrónicos.

Cajas para distribución industriales



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- NORMA UNE -EN 62208 , UNE EN 61439-1,3,4
- Certificación Applus.
- Grado de protección IP65.
- Grado de protección contra impactos IK08.
- GWT 650°C.
- Clase II (doble aislamiento).
- Material termoplástico. Libre de halógenos.
- Resistente a los rayos UV.
- Diferentes tipos de cierre.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).



1
5

Ref. 1303
3 Polos. 85x155x100.



1
33

Ref. 1304
4 Polos. 120x200x115.



1
24

Ref. 1306B
6 Polos. 170x200x115.



1
12

REF. 1308AEERI
8 Polos. 215x200x160.



1
16

Ref. 1308B
8 Polos. 215x200x115.



1
10

Ref. 1311AEERI
11 Polos. 270x250x160.



1
10

Ref. R1312R1
12 Polos. 270 x 250 x 160 mm.



1
6

Ref. 1336PR1
36 Polos. 362x362x160.



1
4

Ref. 1348PR1
48 Polos. 362x500x160.

PARA TOMAS INDUSTRIALES



1
6

Ref. 1308PR1
8 Polos. 215x500x160.



1
5

Ref. 1311P-R1
11 Polos. 270x500x160.





1
4

Ref. 1316PR1
16 Polos. 362x500x160.



1
4

Ref. 1332PR1
32 Polos. 362x500x160.





Ref.	A	B	C	D	E
1303	85	155	100	54	77,5
1304	120	200	115	72	100
1306B	170	200	115	108	100
1308AEERI	215	200	160	144	100
1308B	215	200	115	144	100
1311AEERI	270	250	160	198	75
R1312R1	270	250	160	216	125
1336PR1	362	362	160	324	125
1348PR1	362	500	160	288	125

Ref.	A	B	C	D	E	F	G
1308PR1	215	500	160	144	87,5	-	140
1311P-R1	270	500	160	198	125	-	140
1316PR1	362	500	160	288	125	-	140
1332PR1	362	500	160	288	75	125	140

Nota: dimensiones en mm.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



- NORMA UNE-EN 62208, UNE 61439-1-3.
 - IP40. (Puerta cerrada). IK07, uso interior.
 - GWT 650°C. (Para dry wall 850°C).
 - Tensión nominal 230/400V, corriente 63A.
- Clase II (doble aislamiento).
 - Material termoplástico con marco y puerta metálica.
 - Nueva presentación "Puerta color GRAFITO".

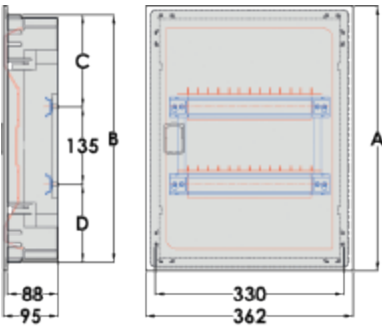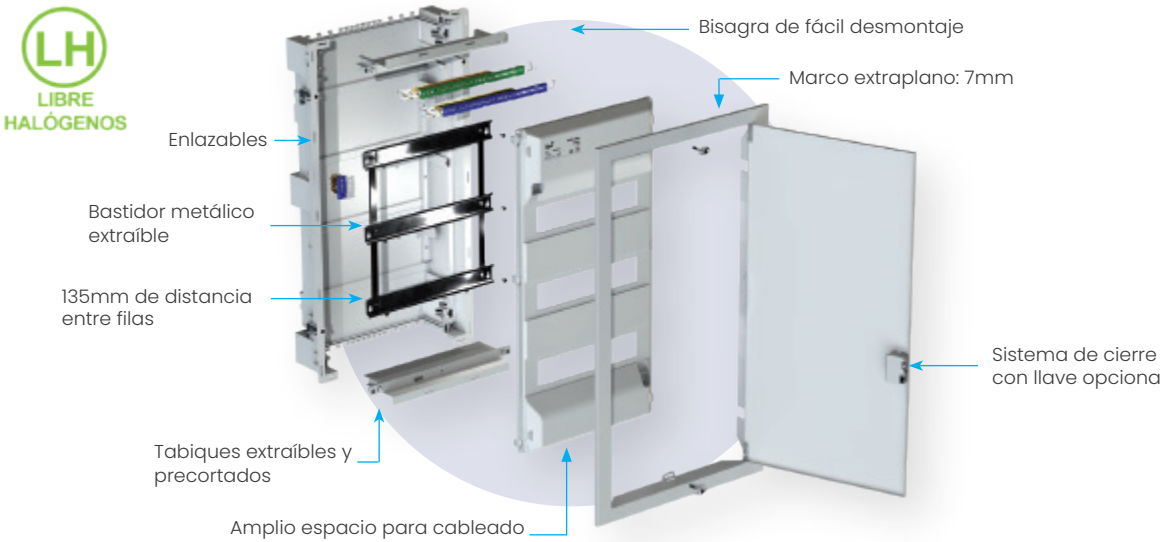

Ref.	Dimensiones(mm)				Regletas de Conexión
	A	B	C	D	
MP14	327	297	161	136	113PE/N
MP28	462	432	161	136	113PE/N + 105N
MP42	643	613	184	159	180PE + 180N + 105N
MP56	778	748	184	159	128PE + 128N +105N

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- NORMA UNE-EN 62208
 - IP40, IK07, uso interior.
 - GWT 650/850°C.
 - Tensión 230/400V y corriente 63A.
 - Material termoplástico. Libre de halógenos.
- Marco y puerta reversibles.
 - Clase II (doble aislamiento).
 - Certificación CE.
 - Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).

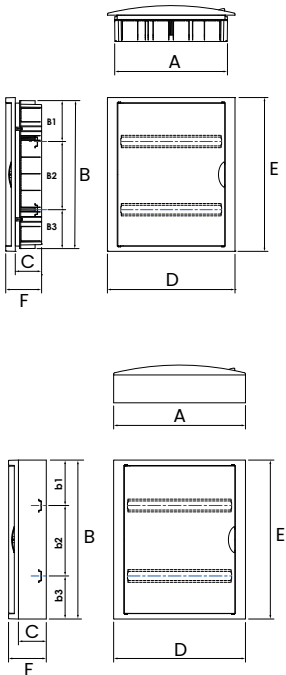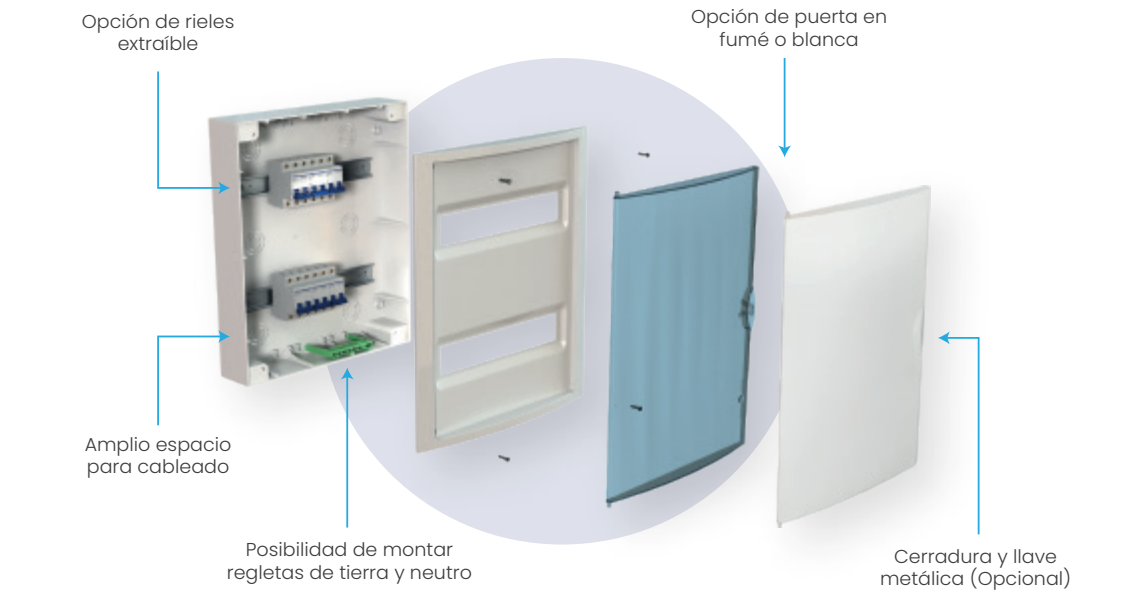

Empotrar

Ref.	Polos	A	B	C	D	E
8692	2	60	130	62	62	140
8694	4	125	195	72	150	247
5108	8	205	233	72	247	249
8688	12	277	220	72	302	247
5012	14	320	233	75	362	250
8685	18	386	225	72	409	247
8690	22	450	222	72	477	247
5250	28	320	420	75	362	438
8206	40	400	321	72	423	353
5260	42	360	526	86	362	544
5270	56	320	670	75	362	686

Adosar

8695S	2				62	140
8684	4				150	225
5109	8				247	249
8703	12				302	246
5021	14				362	250
8704	18				407	246
5281	28				362	436
8216	40				423	351
5261	42				362	543
5271	56				362	686



IP 40



IK 07



Clase II



650/850°C



2 Años de
Garantía

LH

Libre de
Halógenos



RoHS

CE




*Las referencias arelos se pueden servir retractiladas añadiendo al principio de la referencia la letra "R"

*Si quiere que la caja lleve bornera tiene que añadir al final de la referencia la "R"

EMPOTRAR

 66/128 □ Ref. 8692 ■ Ref. 8692PF 2 Polos. Dim. empotrar: 60x130x62. Dim. exteriores: 62x140x85.	 30 □ Ref. 8694 ■ Ref. 8694PF 4 Polos. Dim. empotrar: 125x195x72. Dim. exteriores: 150x247.	 12 □ Ref. 5108 ■ Ref. 5108PF 8 Polos. Dim. empotrar: 205x233x72. Dim. exteriores: 247x249.	 10 □ Ref. 8688 ■ Ref. 8688PF 12 Polos. Dim. empotrar: 277x220x72. Dim. exteriores: 302x247.	 11 □ Ref. 5012 14 Polos. Dim. empotrar: 320x233x75. Dim. exteriores: 362x250.
 12 □ Ref. 8685 ■ Ref. 8685PF 18 Polos. Dim. empotrar: 386x225x72. Dim. exteriores: 409x247.	 5 □ Ref. 5250S ■ Ref. 5250PF 28 Polos. Dim. empotrar: 320x420x75. Dim. exteriores: 362x438.	 5 □ Ref. 8206 ■ Ref. 8206PF 40 Polos. Dim. empotrar: 400x320x72. Dim. exteriores: 423x353.	 4 □ Ref. 5260 ■ Ref. 5260PF 42 Polos. Dim. empotrar: 360x528x86. Dim. exteriores: 362x544.	 5 □ Ref. 5270 ■ Ref. 5270PF 56 Polos. Dim. empotrar: 320x670x75. Dim. exteriores: 362x686.

SUPERFICIE

 126 □ Ref. 8692S ■ Ref. 8692SPF 2 Polos. 62x140x85.	 30 □ Ref. 8684 ■ Ref. 8684PF 4 Polos. 150x225x95.	 12 □ Ref. 5109 ■ Ref. 5109PF 8 Polos. 247x249x104.	 10 □ Ref. 8703 ■ Ref. 8703PF 12 Polos. 302x247x104.	 11 □ Ref. 5021 ■ Ref. 5021PF 14 Polos. 362x250x104.
 10 □ Ref. 8704 ■ Ref. 8704PF 18 Polos. 407x247x104.	 4 □ Ref. 5281 ■ Ref. 5281PF 28 Polos. 362x438x104.	 5 ■ Ref. 8216PF 40 Polos. 423x353x104.	 5 □ Ref. 5261 ■ Ref. 5261PF 42 Polos. 362x544x104.	 5 ■ Ref. 5271PF 56 Polos. 362x686x104.



IP 40



IK 07



Clase II



650/850°C



2 Años de
Garantía

LH

Libre de
Halógenos



RoHS




Cajas estancas



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- NORMA UNE 60670-22
- Protección IP55/65.
- Protección contra impactos IK08/09.
- Clase II (doble aislamiento).
- GWT 650/960°C.
- Material termoplástico. Libre de halógenos.
- Cajas previstas para uso interior y exterior.
- Diversidad de colores: Gris RAL 7035, Negro RAL 9011.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).

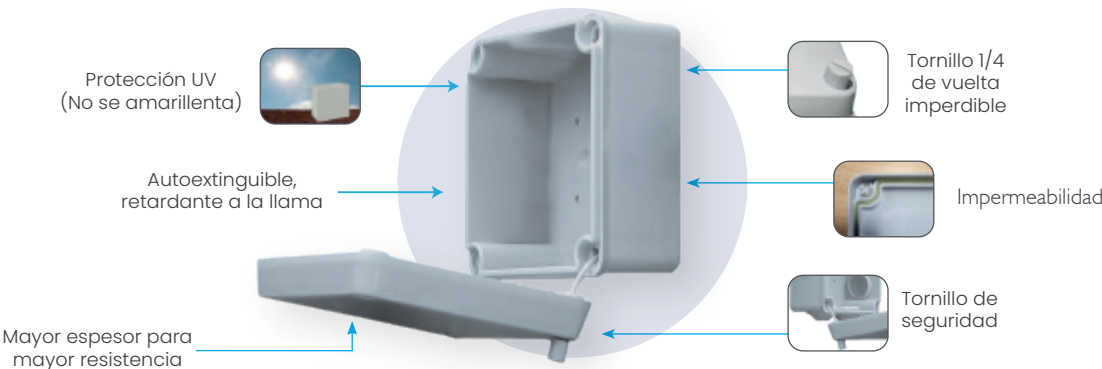

Con conos				
Ref.	Dim. exteriores (mm)	Grados de protección		Prescintable
		IP	IK	
604	90 x 90 x 40	55	07	No
615	110 x 110 x 50	55	07	No
616	165 x 120 x 60	55	08	No
665	Ø 77 x 40	55	07	No
686	230 x 180 x 88	55	09	Si
686A	230 x 180 x 150	55	08	Si
715U	110 x 110 x 60	55	08	Si
716U	160 x 120 x 71	55	08	Si
717	165 x 145 x 84	55	08	Si
887	310 x 240 x 125	65	07	Si

Sin conos				
Ref.	Dim. exteriores (mm)	Grados de protección		Prescintable
		IP	IK	
604C	90 x 90 x 40	55	07	No
615C	110 x 110 x 50	55	07	No
815	110 x 110 x 60	65	09	Si
816U	160 x 120 x 71	65	09	Si
817	165 x 145 x 84	65	09	Si
818A	215 x 200 x 140	65	08	No
820P	270 x 500 x 140	65	08	Si
821P	362 x 500 x 140	65	08	Si
886	230 x 180 x 88	65	09	Si
886A	230 x 180 x 150	65	09	Si
888	310 x 240 x 125	55	07	Si



Ref. 665

Dim. interiores: Ø 70x35.
Dim. exteriores: Ø 77x40.
Env./Emb.: 8/320



Ref. 604 Ref. 604C

Dim. interiores: 80x80x35.
Dim. exteriores: 90x90x40.
Env./Emb. Ref. 604: 6/288
Env./Emb. Ref. 604C: 6/270



Ref. 615U Ref. 615C

Dim. interiores: 100x100x45
Dim. exteriores: 110x110x50.
Env./Emb. Ref. 615: 5/175
Env./Emb. Ref. 615C: 15/145



Ref. 715U Ref. 815U

Dim. interiores: 100x100x55.
Dim. exteriores: 110x110x60.
Env./Emb. Ref. 715: 6/108
Env./Emb. Ref. 815: 6/120



Ref. 716U Ref. 816U

Dim. interiores: 153x110x65.
Dim. exteriores: 160x120x71.
Env./Emb.: 4/64



Ref. 717 Ref. 817

Dim. interiores: 160x135x70.
Dim. exteriores: 165x145x84.
Env./Emb. Ref. 717: 1/58
Env./Emb. Ref. 817: 1/50



Ref. 686 Ref. 886

Dim. interiores: 200x170x80.
Dim. exteriores: 230x180x88.
Env./Emb. Ref. 686: 1/30
Env./Emb. Ref. 886: 1/32



Ref. 888 Ref. 887

Dim. interiores: 310x240x125.
Dim. exteriores: 320x250x135.
Env./Emb. Ref. 888: 1/10
Env./Emb. Ref. 887: 1/12



IP 55-65



IK 09



Clase II



650/960°C



Protección UV



2 Años de Garantía



Libre de Halógenos



RoHS





Ref. 818A

Dim. interiores: 207x192x131.
Dim. exteriores: 215x200x140.
Env./Emb.: 1/18



Ref. 616

Dim. interiores: 100x100x45.
Dim. exteriores: 110x110x50.
Env./Emb.: 1/60

ENCHUFES / EXTENSIONES



TOMACORRIENTES SCHUKO



Ref. 6707GR
2P+T, 10A, 250V



Ref. 707C
2P+T, 16A, 250V IP20



Ref. 707CB
2P+T, 16A, 250V IP20



Ref. 7627
2P, 10A, 250V

ENCHUFES SCHUKO



Ref. 6566
2P+T, 16A, 250V



Ref. 706C
2P+T, 16A, 250V



Ref. 706CB
2P+T, 16A, 250V



Ref. 6428
2P+T, 16A, 250V



Ref. 6118
2P, 10A, 250V

SUPRESOR DE PICO Y EXTENSIÓN SCHUKO



Ref. 8003IL
3 Tomas SCHUKO 2P+T,
16A, 230V s/cable



Ref. 8024IL
4 Tomas SCHUKO 2P+T, 16A,
230V c/cable de 2 mts.



Ref. 8016IL
6 Tomas SCHUKO 2P+T, 16A,
230V c/cable de 1.5 mts.




Ref. 8026IL
6 Tomas SCHUKO 2P+T, 16A,
230V c/cable de 2 mts.

ENROLLACABLES



Ref. 7425/2
De 25 mts. con 4 tomas SCHUKO
2P+T, 16A, 230V (cable 3G1.5mm²)










Ref. 7427/2
De 50 mts. con 4 tomas SCHUKO
2P+T, 16A, 230V (cable 3G1.5mm²)

Información técnica

GRADO DE PROTECCIÓN IP

Protección contra Cuerpos Sólidos			Protección contra Humedad		
1		Protección contra sólidos (+50mm). Ej: Manos	1		Protección contra goteo vertical 3-5 mm3/minuto.
2		Protección contra sólidos (+12,5mm). Ej: Manos	2		Protección contra goteo de agua (15° inclinación) 3-5 mm3/minuto.
3		Protección contra sólidos (+2,5mm). Ej: Puntas	3		Protección contra la pulverización (hasta 60° inclinación) 10 litros/minuto, presión de 80-100kN/m2.
4		Protección contra sólidos (+1mm). Ej: Cables	4		Equipo 100% protegido contra agua pulverizada. 10 litros/minuto. Presión de 80-10kN/m2.
5		Protección completa contra contacto sedimentación de polvo.	5		Protección contra chorros de agua (cualquier ángulo) 12,5 litros/minuto. Presión de 30kN/m2.
6		Protección completa contra contacto y penetración de polvo.	6		100% protegido contra chorros de agua. 100 litros/minuto. Presión de 100kN/m2.
Ejemplo: IP65			7		Protección contra la inmersión temporal en agua. Inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.
			8		100% protegido contra las inmersiones en agua.

GRADO DE PROTECCIÓN IK

Código IK	Energía del impacto en Julios (J)	Prueba del impacto	Código IK	Energía del impacto en Julios (J)	Prueba del impacto
01	0.150J		06	0.150J	
02	0.200J		07	0.200J	
03	0.350J		08	0.350J	
04	0.500J		09	0.500J	
05	0.700J		10	0.700J	