




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	LSZ-ZN-26L
Plegable	Sí
Tipo de apertura	Suave
Módulos	4
Color	Plateado
Material	Aluminio
IP	20
Tensión nominal de aislamiento	250V
Largo	146mm
Ancho	146mm
Temperatura de funcionamiento	Desde -5 a 35°C
Accesorios	Sí

Diagrama mecánico:

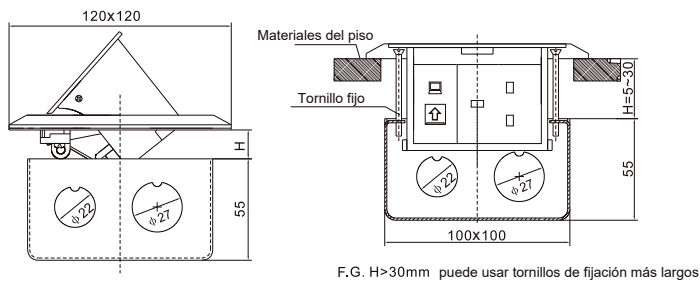

Accesorios:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MÓDULOS

		
Modelo	MOD-U	MOD-S
Módulos	2	2
Color	Blanco	Blanco
Material	Termoplástico	Termoplástico
Sección de cable	Hasta 4mm ²	Hasta 4mm ²
Corriente	16 A	16 A
Tensión nominal de aislamiento	250V AC	250V AC
Largo	45mm	45mm
Ancho	45mm	45mm
Temperatura de funcionamiento	Desde -5 a 35°C	Desde -5 a 35°C

COMBINACIONES DISPONIBLES

BOX4MSU

Caja de piso 4 módulos (Soft Open) color gris + 1 tomacorriente schuko + 1 tomacorriente universal.



BOX4MSS

Caja de piso 4 módulos (Soft Open) color gris + 2 tomacorrientes schuko.



BOX4MUU

Caja de piso 4 módulos (Soft Open) color gris + 2 tomacorrientes universales.

