




Normativa: IEC 61439.



1 Int. termomagnético Riel Din

3x32A.



1 Int. diferencial 3X32 A

30mA.



1 Tomacorriente empotrable

CEE 32A 3P+T 500V 7H.



Enclavamiento Mecánico

Duo.



Hermeticidad: IP67.



Material: Amaplast,

altamente resistente a
condiciones extremas.



Opción libre de halógeno

AMELAN bajo pedido.



Garantía: 2 años.




Ref: 923150

PLANO UNIFILAR

PLANO MECÁNICO

SOLUCIÓN RECOMENDADA MINERÍA

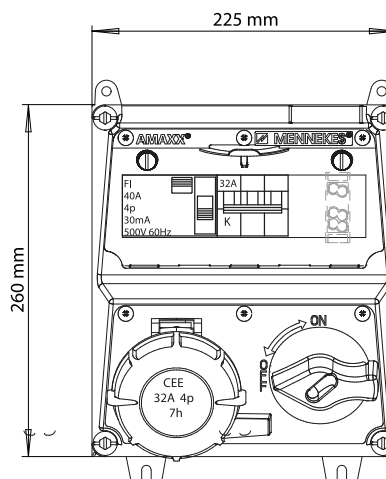

Productos complementarios:

ASA



Ref: 999041

ENCHUFE



Ref: 295