


Ref: 924277

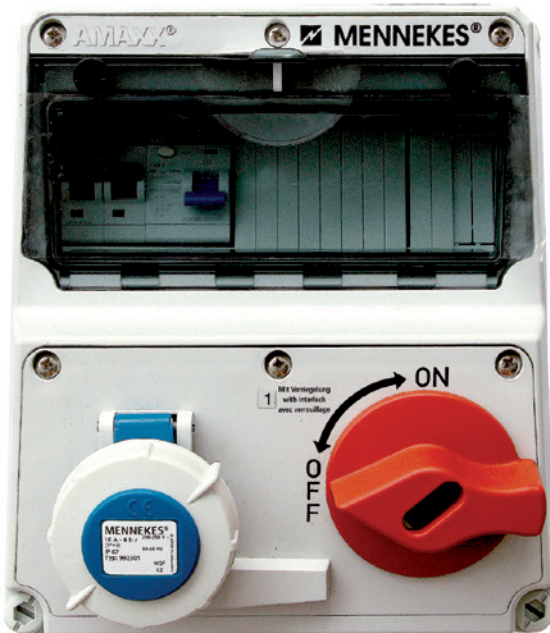

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Tomacorriente empotrable CEE 16A 2P+T 250V 6H
- 1 Interruptor termomagnético Ril Din 2x16A
- 1 Interruptor diferencial 2x25 A 30mA
- Material: Amaplast
- Disponible bajo pedido en AMELAN ó Material libre de Halógeno.
- Hermeticidad: IP67
- Garantía: 2 años

IEC 61439

Tablero viene con sticker de originalidad de fábrica.




Color: Amarillo


Disponible bajo pedido en color: ● ●

ADICIONALES:

PLANO UNIFILAR



PLANO MECÁNICO

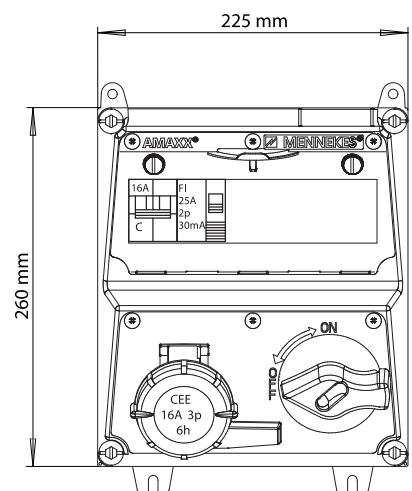

ASA



Ref: 999041

ENCHUFE



Ref: 278